



# PROTALL

Wood Care Product Guide


دليل دهانات وأصباغ الأخشاب

# WOOD COATINGS

- 1- RICHWOOD SEALER
- 2- RICHWOOD VARNISH
- 3- MAXIWOOD VARNISH
- 4- RICHWOOD STAIN

- ١- ريتشووود سيلر
- ٢- ريتشووود ورنيش
- ٣- ماكسى وود ورنيش
- ٤- ريتشووود صبغة

## دهانات الأخشاب

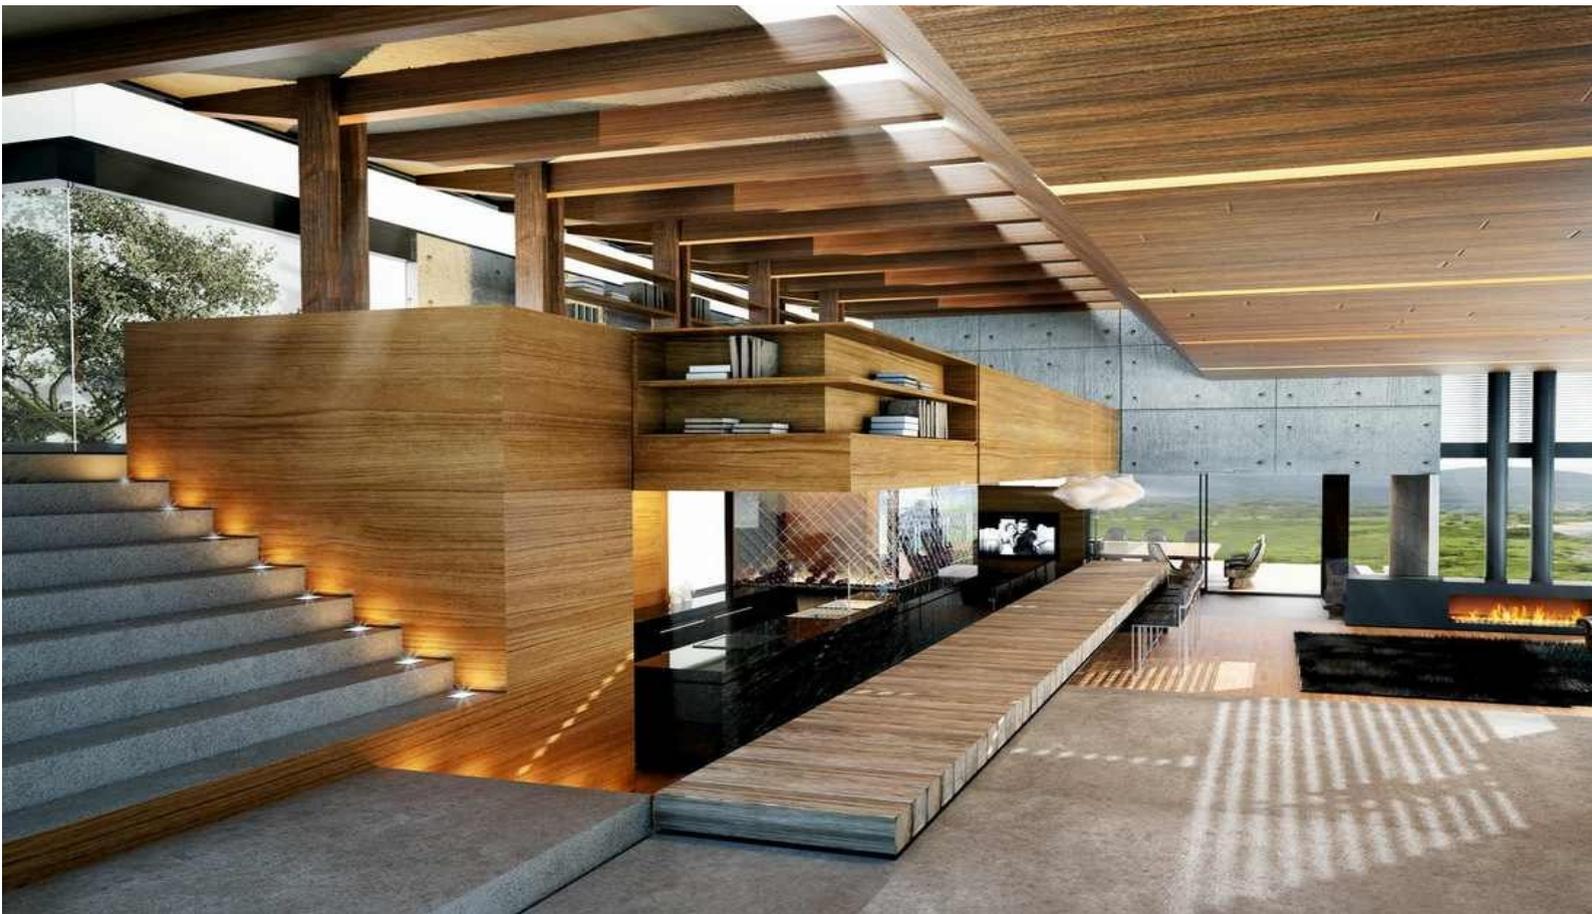

# RICHWOOD 6320

## WOOD SEALER

# ريتشوود ٦٣٢٠

## سيلر للأخشاب

### Product Description

A viscous Sealer based on Nitrocellulose designed to fill wood surfaces to get a smooth polished surface.

### الوصف

سيلر سميك القوام بأساس النيترو سيليلوز يستخدم لسد مسام الأسطح الخشبية للحصول على سطح ناعم ومصقول.

### Features:

- Very High Sandability
- Smooth Surface
- Excellent filling power
- Fast Drying Time

### المميزات

- قابلية فائقة للصفرة
- سطح أملس مصقول
- قدرة عالية على ملء المسام
- جفاف سريع

### Theoretical Coverage

Depends on dilution, surface and application

### معدلات الفرد

تعتمد على درجة التخفيف ونوع الخشب والتطبيق

### Application Tools

Brush - Spray Gun



### أدوات التطبيق

الفرشاه - مسدس رش

### Dilution

Can be diluted with ordinary Ducco Thinner up to 300%.

### التخفيف

يخفف باستخدام تتر دوكو عادي بحد أقصى ٣٠٠٪

### Expiry

24 Months in original sealed package.

### الصلاحية

٢٤ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# RICHWOOD 6350

## HIGH GLOSS POLYURETHANE VARNISH

# ريتشووود ٦٣٥٠

## ورنيش بولى يوريثان شديد اللمعة

### Product Description

A high gloss one pack polyurethane based varnish used for wood works, floors, and boats.

### الوصف

ورنيش بولى يوريثان شفاف شديد اللمعة من مركب واحد يستخدم لدهان المشغولات الخشبية والأرضيات والقوارب.

### Features:

- High gloss attractive finish
- Excellent abrasion and scratch resistance
- Outstanding durability
- High adhesion power

### المميزات

- مظهر شديد اللمعة جذاب
- مقاومة عالية للبري والاحتكاك
- قدرة إلتصاق عالية
- قوة تحمل فائقة

### Theoretical Coverage

10 - 12 Sqm/Kgm/Coat

### معدلات الفرد

من ١٠ إلى ١٢ متر مربع للكجم للوجه الواحد

### Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



### أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

### Dilution

Can be diluted with turpentine up to 20% depending on application method.

### التخفيف

يخفف باستخدام النفط المعدنى بحد اقصى عشرون بالمائة حسب طريقة الإستخدام

### Expiry

24 Months in original sealed package.

### الصلاحية

٢٤ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# MAXI WOOD 6362

HIGH QUALITY WOOD VARNISH

# ماكسي وود ٦٣٦٢

ورنيش أخشاب عالي الجودة

## Product Description

A high gloss varnish based on high quality modified alkyd resin. Designed to give a clear smooth surface with high resistance to scratching.

## الوصف

ورنيش شفاف مصنع من أساس ألكيد معدل بإضافات خاصة متطورة ليعطي سطح أملس ذو قدرة عالية على تحمل الخدش والإحتكاك.

## Features:

- High gloss finish
- Excellent abrasion and scratch resistance
- Outstanding durability

## المميزات

- مظهر شديد اللمعة
- مقاومة ممتازة للبري والاحتكاك
- قوة تحمل فائقة

## Theoretical Coverage

9 - 11 Sqm/Kg/Coat

## معدلات الفرد

من ٩ إلى ١١ متر مربع للكجم للوجه الواحد

## Application Tools

Trowel - Roller - Spray Gun



## أدوات التطبيق

البروة - الرولة - مسدس رش

## Dilution

Can be diluted with turpentine up to 15% depending on application method.

## التخفيف

يخفف باستخدام النفط المعدني بحد أقصى خمسة عشر بالمائة حسب طريقة الإستخدام

## Expiry

24 Months in original sealed package.

## الصلاحية

٢٤ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



# RICHWOOD STAIN

## WOOD STAIN

# ريتشود صبغة

## صبغة أخشاب

### Product Description

Universal wood stain with high concentration designed for coloring wood substrates before applying the sanding sealer. Gives a transparent colored coat that shows the wood grains. Suitable for all kinds of treated wood, fine, artificial, MDF and HDF.

### Features:

- Stable colors
- Highlight the beauty of wood grain
- High spreading rate
- Achieve desired color from first coat

### Theoretical Coverage

20 - 25 Sqm/Kgm/Coat

### Application Tools

Brush - Roller - Spray Gun



### Dilution

Can be diluted with alcohol or water depending on application method.

### Expiry

18 Months in original sealed package.

### الوصف

صبغة أخشاب عالية التركيز قابلة للتخفيف بالماء أو بالكحول تستخدم لتلوين الأسطح الخشبية قبل معالجتها بالسيالر. يعطي سطح شفاف ملون يظهر سمرة الخشب مناسبة لجميع أنواع الخشب المعالج والناعم والخشب الصناعي والقشرة وألواح الخشب المضغوط.

### المميزات

- ألوان ثابتة
- يظهر جمال سمرة الخشب
- معدل فرد عالي
- يحقق اللون المطلوب من أول طبقة

### معدلات الفرد

من ٢٠ إلى ٢٥ متر مربع للتر للوجه الواحد

### أدوات التطبيق

الفرشاه - الرولة - مسدس رش

### التخفيف

يخفف بالكحول أو الماء حسب طريقة الاستخدام

### الصلاحية

١٨ شهر في العبوة الأصلية المغلقة



Information shown in this brochure is based on laboratory tests and practical experience. As the products are used in circumstances out of the control of the company, we only guarantee the quality of the product itself. The company has the right to change any of the data without prior notification.

المعلومات المبينة في هذا الكتيب قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.



## PROTALL FOR PAINTS & CHEMICAL INDUSTRIES

Headquarter: 27 Talaat Harb, Elattarin

Alexandria Tel: +203 4868935

Factories & Technical Service: Km 25

Alex-Cairo Road Tel: +203 4701110

## شركة بروتال للبيوتات والصناعات الكيماوية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب- العطارين

الإسكندرية ت: ٣٦/٤٨٦٨٩٣٥ (٠٣)

المصانع والإدارة الفنية: ك٢٥ إسكندرية

القاهرة الصحراوي ت: ٢٠/٤٧٠١١١٠ (٠٣)

[protall.com](http://protall.com)